



### Verpackungsinhalt / Package content



Pos.	Bezeichnung / Article	Menge / Quantity
1	Endrohr links / tailpipe left	1
2	Endrohr rechts / tailpipe right	1
3	Endrohrbogen links / end pipe bend left	1
4	Endrohrbogen rechts / end pipe bend right	1




### Benötigtes Werkzeug / Required tools

Torxwerkzeug T25 / Torx tool T25

Rohrabschneider / pipe cutter


## 1. Montage Endrohre / Installation tailpipe

1 a.

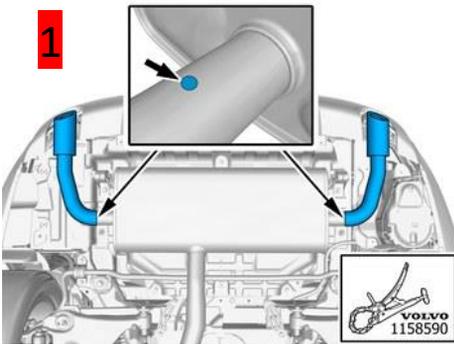

Schneiden Sie die beiden Serien Endrohrbögen ca. 70mm vom ESD gemessen ab (siehe Bild 2) / *Cut the two series tail pipe bends off approx. 70mm measured from the silencer (picture 2).*

1 b.

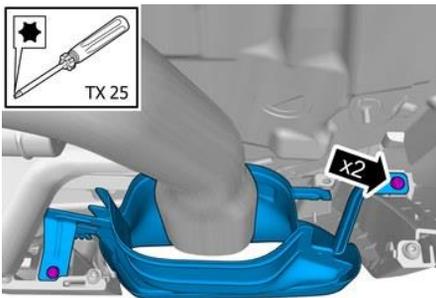

Entfernen Sie die beiden TX25 Schrauben und tauschen das Serien Endrohr gegen das HEICO Endrohr / *Remove the two TX25 screws and replace the standard tailpipe with the HEICO tailpipe.*

Um das Aussehen der HEICO SPORTIV Endrohre auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Endrohre regelmäßig zu reinigen. Einfache Verschmutzungen lassen sich am besten mit klarem, kaltem oder lauwarmen Wasser und einem weichen Tuch entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung von ausgewiesenen Edelstahl und Chrom Reinigungsmitteln.

- Bei Chrom Endrohren können auch handelsübliche Polituren verwendet werden
- Bei schwarz beschichteten Endblenden dürfen, zur Reinigung, nur aromatenfreie Benzinkohlenwasserstoffe verwendet werden
- Kratzende, abrasive (abtragende) Reinigungs.- und Hilfsmittel, dürfen nicht verwendet werden. Ein grobes Reiben ist zu unterlassen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, auf chemischer Basis oder Chemikalien, die sauer oder auf basischer Grundlage reinigen. Durch Verwendung dieser Reinigungs.- und Hilfsmittel kann die Oberfläche der Endrohre beschädigt werden

Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels muss kurz sein. Wenn nötig, den Reinigungsvorgang nach 24h wiederholen. Unmittelbar nach der Säuberung sind die Endrohre mit reinem, kaltem Wasser abzuspülen

Alle Endrohre müssen sich bei der Reinigung im kalten Zustand (max.25°C) befinden

*To ensure the appearance of the HEICO SPORTIV tailpipes in the long term, we recommend cleaning the tailpipes regularly. Simple soiling is best removed with clear, cold or lukewarm water and a soft cloth. For more stubborn dirt, we recommend the use of designated stainless steel and chrome cleaning agents.*

- *For chrome tailpipes, commercial polishes can also be used*
- *Only aromatic-free petrol hydrocarbons may be used for cleaning black chromed tailpipes*
- *Scratching, abrasive cleaning agents and aids must not be used. Rough rubbing is to be avoided. Do not use chemical-based cleaning agents or chemicals that clean acidically or on an alkaline basis. The use of these cleaning agents and aids can damage the surface of the tailpipes*

*The reaction time of the cleaning agent must be short. If necessary, repeat the cleaning process after 24 hours. Immediately after cleaning, rinse the tailpipes with clean, cold water*

*All tailpipes must be in a cold state (max. 25°C) during cleaning*